


透湿防水シート

接着剤付きで素早く簡単に施工でき、屋根のほか外壁にも使用可能

WÜTOP® Trio Plus

ウートップ トリオプラス 品番. BS-TR-2300401

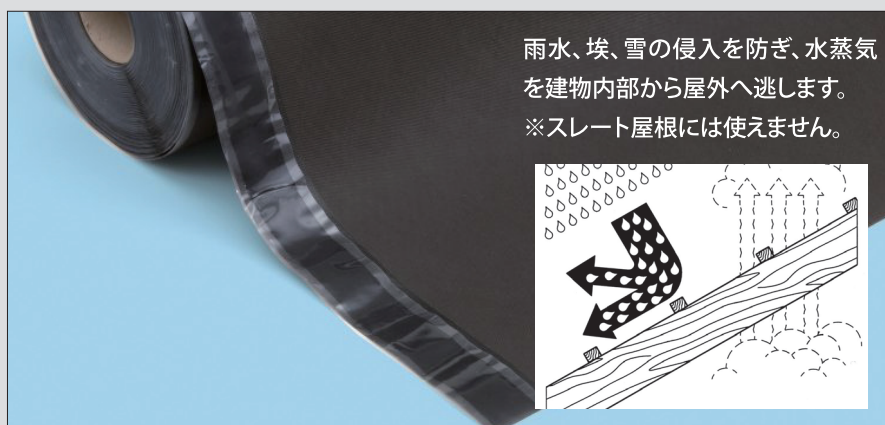

- ▶ 高品質ブチル接着剤を採用、長期間の粘着性を発揮
- ▶ 接着剤付きシートが風を通さない
- ▶ 断熱材を通過する冷気を遮断し、省エネ効果向上
- ▶ 断熱材とフィルム間に通気層が不要、垂木の高さを断熱に使える
- ▶ 屋根下葺材及び屋根シールシートとしての他、外壁内部にも使用可能
- ▶ 室内側に調湿気密シート「ウートップ DB2」(品番0681 000 004)を施工することで、耐結露性が更に向上
- ▶ 強靱なポリプロピレン素材のフリースがシートの裂けを防止
- ▶ ドイツ屋根施工業者協会 (ZVDH) の品質基準に合格

| 項目 | 値 | 適合規格* |
|-----------|-------------------------------|--------------|
| シート重量 | 195g/m ² | EN 1849-1 |
| つづり針強度 | 293N(縦方向)、386N(横方向) | EN 12310-1 |
| 最大引張強度 | 330N/50mm(縦方向)、310N/50mm(横方向) | EN 12311-1 |
| 透湿抵抗(sd値) | 0.09m** | EN 1931 |
| 防水等級 | W1(水を全く通さない) | EN 1928:2001 |
| 耐火性能 | E(通常の耐火性) | EN 13501-1 |
| 耐水性 | 4m以上 | EN 20811 |
| 水蒸気透過度 | 約260g/m ² d | DIN 53122 |
| 耐熱温度 | -40~+80°C | - |
| UV耐性 | 8週間 | - |

上記の値は測定値であり保証値ではありません。*EN:欧州工業規格 DIN:ドイツ工業規格 **本製品が0.09m厚の空気層を通過する際の抵抗と同等の性能を有していることを表す。

| 幅 | 長さ | 面積 | 重量 | 入数 |
|-------|------|-------------------|-------|----------|
| 1.5 m | 50 m | 75 m ² | 16 kg | 15巻/パレット |

関連商品

ユラソール 釘穴シールテープ
品番 TP-EU-2314501

製品の情報は当社の実績に基づいています。
製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。