

透湿防水シート


3層構造の透湿防水ルーフィングシート
アスファルトシートに迫る高い防水性能

ウートップ® トリオ / トリオ SK

WÜTOP® Trio / Trio SK

品番: BS-TR-2300101 / BS-TR-2302701

リーズナブルな価格で十分な強度と防水性を確保 JIS適合品

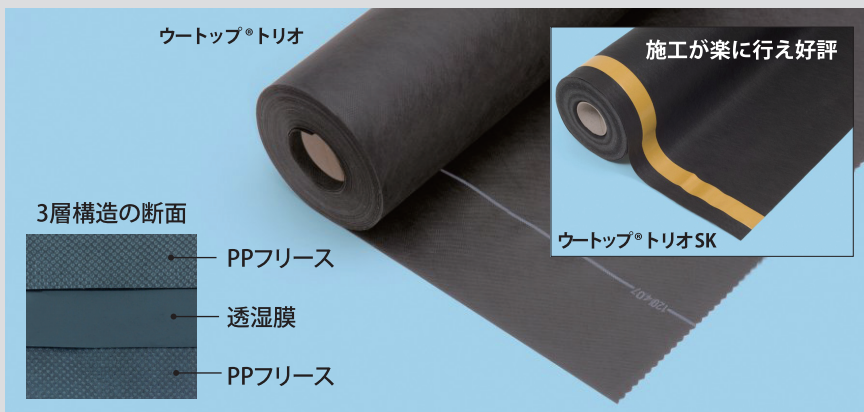


- ▶ 上を歩いても滑りにくい素材を使用
- ▶ 熱による収縮はわずか0.14%、しかもしわやそりの発生、層間剥離の恐れはほとんどなし
- ▶ 室内側に壁用調湿気密シート「ウートップ DB2」(品番0681 000 004)を施工することで、結露発生の恐れが更に減少
- ▶ ドイツ屋根施工業者協会の品質基準に合格

▶ 特長

- ・ 強靱なポリプロピレン素材のフリースが施工中のシートの裂けを防止
- ・ 高い防水性でアスファルトシートに劣らぬ止水性を発揮
- ・ シートが濡れても滑りにくい防滑性能
- ・ ドイツ工業規格のほか、JIS規格にも適合

雨水や雪の侵入を遮り、屋内の水蒸気を屋外へ逃して結露を防ぐ。



▶ 製品仕様

項目	計測値	試験方法基準
引張強度	縦217N/50mm、横172N/50mm	JIS L 1096
つづり針保持強さ	23℃: 縦93N、横99N -5℃: 縦118N、横121N	JIS A 6111
透湿性(透湿抵抗)	0.694 (m ² ・s・Pa/μg)	JIS L 1099 (A-1)
透湿度	827.1 (g/m ² ・24 h)	JIS A 6111
防水性	36以上	JIS L 1092
熱収縮性	0.14%(しわ、そり、層間剥離なし)	JIS A 6111
防滑性(滑り係数)	乾燥: 0.73 湿潤: 0.75	JIS A 1454
耐熱温度	-40 ~ +80℃	-
耐火性	B 1 (石膏ボード等の建材と同等の耐火性)	EN* 13501-1
シート重量	145g/m ²	EN 1849-1

上記の値は測定値であり保証値ではありません。

*EN: 欧州標準化委員会規格

幅	長さ	面積	重量	入数
1.5 m	50 m	75 m ²	11,25kg	24巻/パレット

関連商品

ユラソール®
ウートップシリーズ施工専用テープ
品番 TP-EU-2305001

製品の情報は当社の実績に基づいています。
製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。

お問い合わせ先